Datum:	Version:
01.01.17	c
Bearbeiter:	**Freigabe:**
Schm.	C. Plötner
Datei:	
vg 200 ka 113.dgn	

EINBAUSKIZZE

Objekt: (VG 200 KA 1)

Vorgrube 3,9 m³
VG 200 KA 113

NORDBETON
Betontechnik mit System

Pos. 1



Pos. 2



Pos. 3

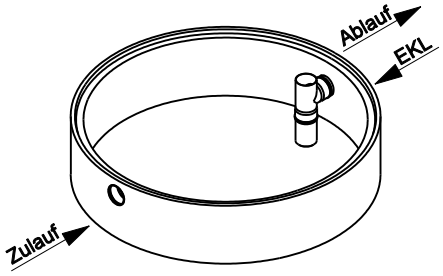

Pos. 4

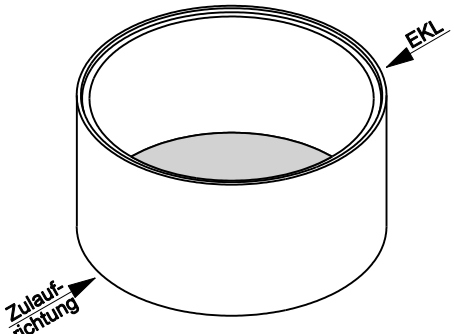

(Innen Ø 200 cm)

Pos.	Stück	Bezeichnung	ET cm	Gewicht ca. kg
		Vorgrube = VG		
		Abdeckung		
1	1	BG 081 11 A MB	11	94
		BG 080 13 B MB	13	132
		BG 080 17 D MB	17	188
		Konus		
2	1	KO 200 44 A 10	44	941
		KO 200 56 B 10	56	1950
		KO 200 56 D 10	56	1990
		Tauchwandring		
3	1	TA 200 50 VG 15	50	677
		Bodenring		
4	1	BO 20 113 VG	113	2428
		Anzahl der Fugen	3	
		Gesamt VG (Klasse A) =	221	4140
		Gesamt VG (Klasse B) =	235	5187
		Gesamt VG (Klasse D) =	239	5283

Abdeckung	Nennweite	Zulauf	Ablauf	WT
Klasse A	Zu- /	-78 cm	-88 cm	
Klasse B	Ablauf	-92 cm	-102 cm	123 cm
Klasse D	DN 150	-96 cm	-106 cm	
Aus Bodenrichtung:		143 cm	133 cm	

Sichere Fugenausbildung

ACHTUNG:

1. Beachten Sie die Einbauhinweise auf der Rückseite!
2. Beim Einbau auf Einbaukennlinien (EKL) achten.